


Дощоприймач

із вертикальним випуском

Дощоприймач використовується для відведення води з водостічної труби до дощової каналізації та призначений для очищення води, що стікає з даху. Універсальна кришка труби дозволяє під'єднувати до дощоприймача труби

різних діаметрів – 50, 75, 80, 85, 90, 100, 110 мм. Дощоприймач оснащений корзиною, яка дозволяє швидко і зручно прибирати листя, хвою, гілки та інші елементи, що стікають з дощовою водою з даху.

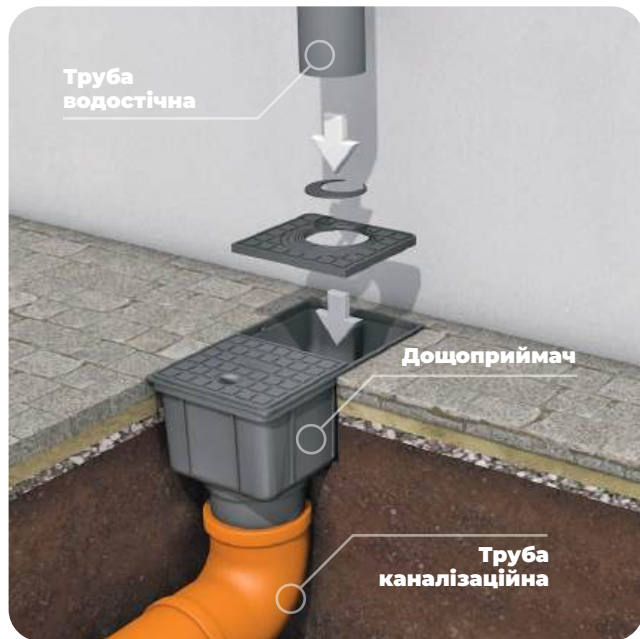

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА
304 ММ	170 ММ	200 ММ



Морозостійкий поліпропілен



Корзина для сміття



Адаптивний діаметр

Вихідний отвір: DN 110

Матеріал: поліпропілен

Клас навантаження: A15

Вага: 0,6 кг



Кришка під трубу

Ø50, 75, 80,
85, 90, 100, 110

Кришка ревізійна

Перегородка рухома

Корзина для сміття

Корпус з вертикальним випуском

RAL
7040

СІРИЙ

RAL
7024

ГРАФІТОВИЙ

RAL
8017

КОРИЧНЕВИЙ

RAL
9005

ЧОРНИЙ

Інструкція:



Монтаж



1. Підготовлюємо поверхню та встановлюємо дощоприймач. Проводимо обетонування виробу.



2. Вирізаємо відповідний отвір необхідного діаметру під водостічну трубу.

Обслуговування




3. Для прочищення корзини відкриваємо ревізійну кришку.



4. Дістаємо корзину та вичищаємо від листя, хвої, гілок та іншого.

Варіанти розміщення

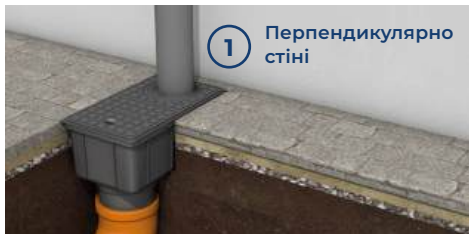

1 Перпендикулярно стіні



2 Вздовж стіні

Кольори

RAL
7040

СІРИЙ

RAL
7024

ГРАФІТОВИЙ

RAL
8017

КОРИЧНЕВИЙ

RAL
9005

ЧОРНИЙ

 **RAINWAY**
GUTTERING & SOFFITS

і нехай іде дощ...